


A-1600HF精密螺杆阀


TERIDGE A-1600HF精密螺杆阀应用于高粘度材料的定量输出，主要用于处理锡膏、银浆、导热材料和各类高粘度含填料的流量。本螺杆阀采用高分辨率马达驱动，可以保证很高出胶量精度。

技术规格

定量最小值 μL	0.1
最小出胶速度 ($\mu\text{L/s}$)	0.1
最大出胶速度 ($\mu\text{L/s}$)	30-120
出胶分辨率 μl	0.015-0.06
排量 MI	0.015-0.06
螺杆规格	8、16pitch
重量	260g
供料接头	鲁尔母接头

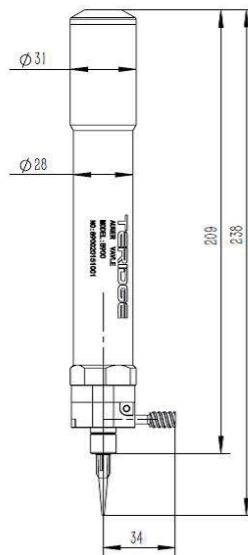

正面

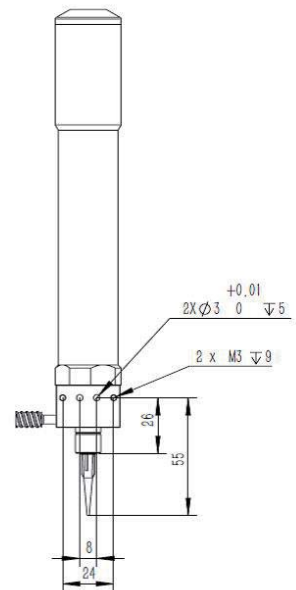

背面

