

## 热熔胶精密计量阀8053H

### 精密计量阀8053H 实现热熔胶的精确划线及打点




#### 特性：

可编程计量控制  
集成加热  
出胶口规格可选  
精确控制，轻松实现划线及打点  
计量精度不受材料粘度变化影响  
与加热卡式胶筒、泵及热熔胶机集成方便  
适用于反应型热熔胶及PUR


#### 可选配置：

驱动方式  
进胶口类型  
计量杆尺寸（规格见下表）  
出胶口形状可定制  
集成加热卡式胶筒  
集成平台：Teridge C-400

计量杆直径(mm)	行程(mm)	出胶体积(cc)
3.175	40	0.05-0.32
4	40	0.08-0.5
5	40	0.12-0.79
6	40	0.17-1.13
8	40	0.3-2.0
10	40	0.47-3.14

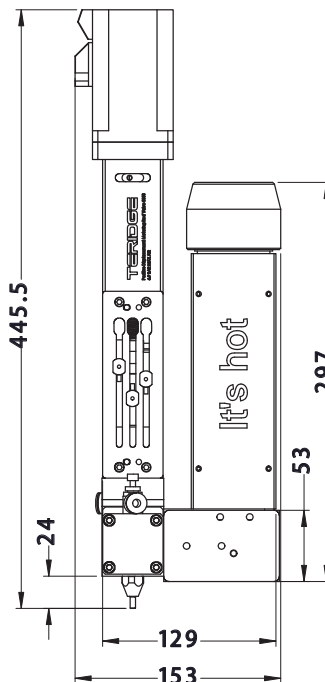

胶点体积大小

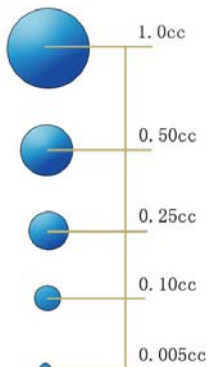

体积=π×D³×0.5236/2"  
\*胶点体积的1/2大小

胶条尺寸



上海力桥自动化技术有限公司

Shanghai Teridge Automation Co.,Ltd.