

8600/8600S隔膜阀

8600是一款适合中、低粘度范围的微量点胶阀。隔膜采用结构坚固的超高分子量聚乙烯 (UHMW PE) 高分子材料, 将流体槽与启动部件完全隔开, 精巧耐用, 具有良好的化学惰性, 耐磨损、抗冲击和腐蚀。特别适合瞬干胶、厌氧胶、医疗试剂等特殊化学材料的精密点胶。

8600S采用不锈钢流体槽, 适用于普通材料的精密点胶。




规格与参数

尺寸	118mm×26mm×26mm
重量	240g
开阀启动气压	60psi
最大供料压力	90psi
最大工作频率	400 次/分钟
最大流量	0.3L/min
流体输入螺纹	Rc1/8
固定方式	4 × M3
气缸本体材质	不锈钢
流体槽材质	UHMW PE
隔膜	UHMW PE

产品特性:

- 化学惰性强
- 能处理很多特殊材料
- 断胶干净
- 维护简单

剖视图

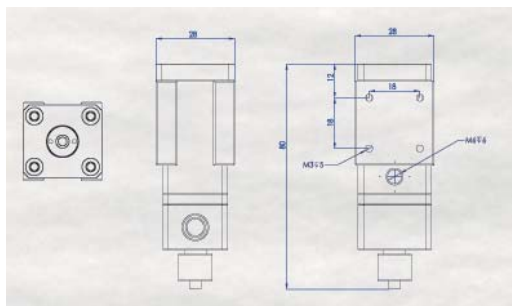

上海力桥自动化技术有限公司
Shanghai Teridge Automation Co.,Ltd.

上海市联航路1505弄号复地浦江中心A1幢410室
Tel: (+86) 21 3475 6882
Fax: (+86) 21 3475 6883

深圳市特瑞吉科技有限公司
Shenzhen Teridge Technology Co.,Ltd

深圳市龙华新区大浪浪口华明工业园A栋5楼
Tel: (+86) 755 2987 0794
Fax: (+86) 755 2101 6225

