

全自动贴标机HM1800

HM-1800是一款针对SMT行业的在线式全自动贴标机，可用于抓取贴装标签、泡绵、补强板等的小而薄的零件，可广泛用于智能手机、穿戴式电脑、FPC、手机显示模组、摄像头模组等行业。

特性


可配2-4个Feeder和吸嘴，双吸嘴产能可达1800以上

贴装精度高，可达 $\pm 0.075\text{mm}$

适用性强，可贴装标签、泡棉和FPC补强板等薄片类零件





工作流程

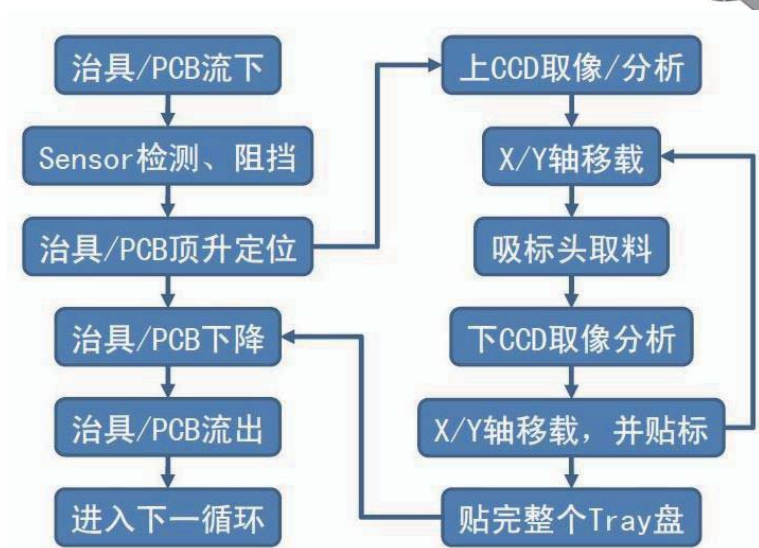

全自动贴标机HM1800 技术参数

项目	参数
UPH	≥1800
精度	± 0.1 mm (CPK≥1.33)
良率	99.50%
轨道长度	1050 mm
轨道宽度	100~250 mm , 自动调整
轨道高度	900 ± 20 mm 可调
适用标签尺寸	4x4~40x40 mm
适用零件类型	PSA 标签、泡棉、FPC 补强板等
治具/PCB 板尺寸	100x100~250x330 mm
视觉定位系统	30/130 万像素工业相机
控制电脑	4U 工业电脑, i3 CPU, 4G 内存, SSD 硬盘
控制软件	自主研发的基于 Windows7 的贴装运动控制软件
电源	单相 AC 220V , 最大 15 A(2KW)
设备外观尺寸 (W×D×H)	1050×1140×1370 mm (不含警示灯)
压缩空气要求	0.5~0.7 Mpa, 100L/min
真空要求	-80~-100 Kpa, 100L/min , 可选配真空泵

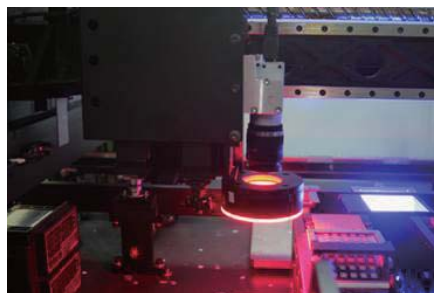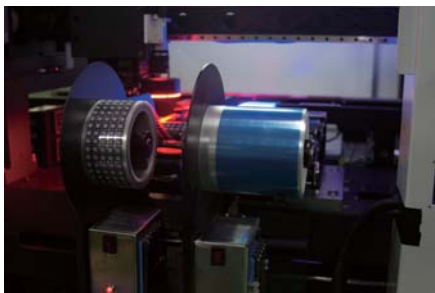

上海力桥自动化技术有限公司

Shanghai Teridge Automation Co.,Ltd.

上海市联航路1505弄号复地浦江中心A1幢410室

Tel: (+86) 21 3475 6882

Fax: (+86) 21 3475 6883

深圳市特瑞吉科技有限公司

Shenzhen Teridge Technology Co.,Ltd

深圳市龙华新区大浪浪口华明工业园A栋5楼

Tel: (+86) 755 2987 0794

Fax: (+86) 755 2101 6225

