

## CJ-8100m胶阀控制器

CJ-8100m可对高速喷射阀提供精密的控制，可以结合HJ-8100与任何自动化设备及生产线搭配使用，为客户提供高速、高一致性的点胶，该控制器集成了两路精密温控系统，可以对喷射阀和工件托盘进行高精度的温度控制。

CJ-8100m是在CJ-8100的基础上开发专门用于设备集成方面。



### 产品参数

尺寸	213×160×82 mm 长 × 高 × 宽
重量	2Kg
电源输入	100~240V AC , 50/60 Hz
界面显示	液晶屏, 256×160 像素
按键	UP、DOWN、LEFT、RIGHT , ENTER、ESC、TRIGGER
LED 指示灯	Heating、Maintenance、Valve 、Error
触发输入	TRIGGER 按键或 24V 电平 , 脉冲宽度大于 6 ms
气压输入	FLUID AIR IN , VALVE AIR IN , 60~80 PSI
气压输出	VALVE 开阀气压、FLUID 液路气压, 调节范围 0~100 PSI
加热输出	AC100V OUT1(SENSOR1)/OUT2(SENSOR2) , 150℃
点胶模式	画线 ( Line ) , 循环 ( Cycle ) , 清洗 ( Purge )
开阀时间范围 ( Open Time )	0.1~999.9 ms 精度为 0.1 ms
循环间隔时间范围 ( Delay Time )	0.1~999.9 ms 精度为 0.1 ms
循环点胶次数 ( Pulse Number )	1~999999
点胶计数	1~999999




**产品特性：**  
喷射阀专用控制器

**配合胶阀：**  
TERIDGE HJ-8000高速喷射阀

**典型应用：**  
底部填充 underfill  
表面贴装  
LCD ODF工艺 液晶、框胶涂布  
银浆喷射  
精密表面涂覆  
芯片封装  
硬盘组装  
LED封装



## 产品尺寸

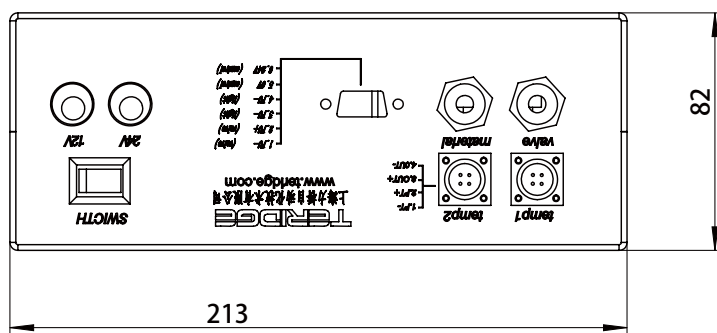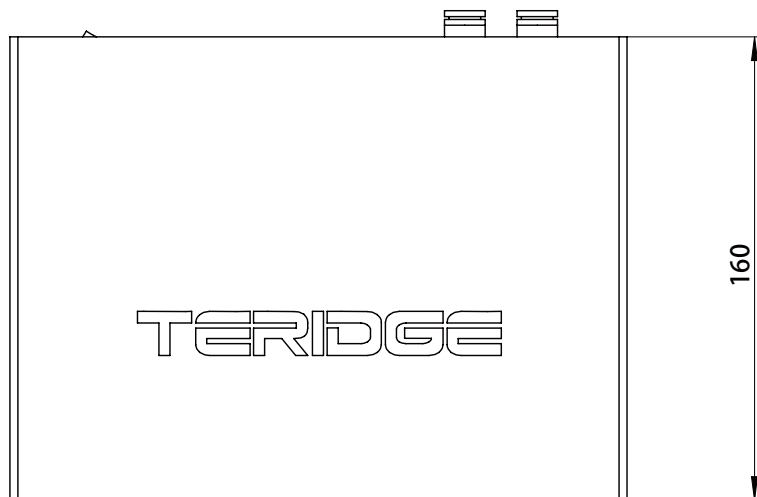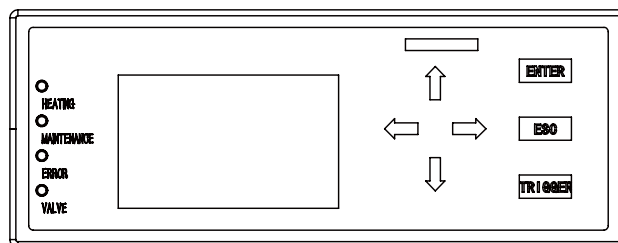

**上海力桥自动化技术有限公司**  
Shanghai Teridge Automation Co.,Ltd.

上海市联航路1505弄号复地浦江中心A1幢410室  
Tel: (+86) 21 3475 6882  
Fax: (+86) 21 3475 6883

**深圳市特瑞吉科技有限公司**  
Shenzhen Teridge Technology Co.,Ltd

深圳市龙华新区大浪浪口华明工业园A栋5楼  
Tel: (+86) 755 2987 0794  
Fax: (+86) 755 2101 6225

